
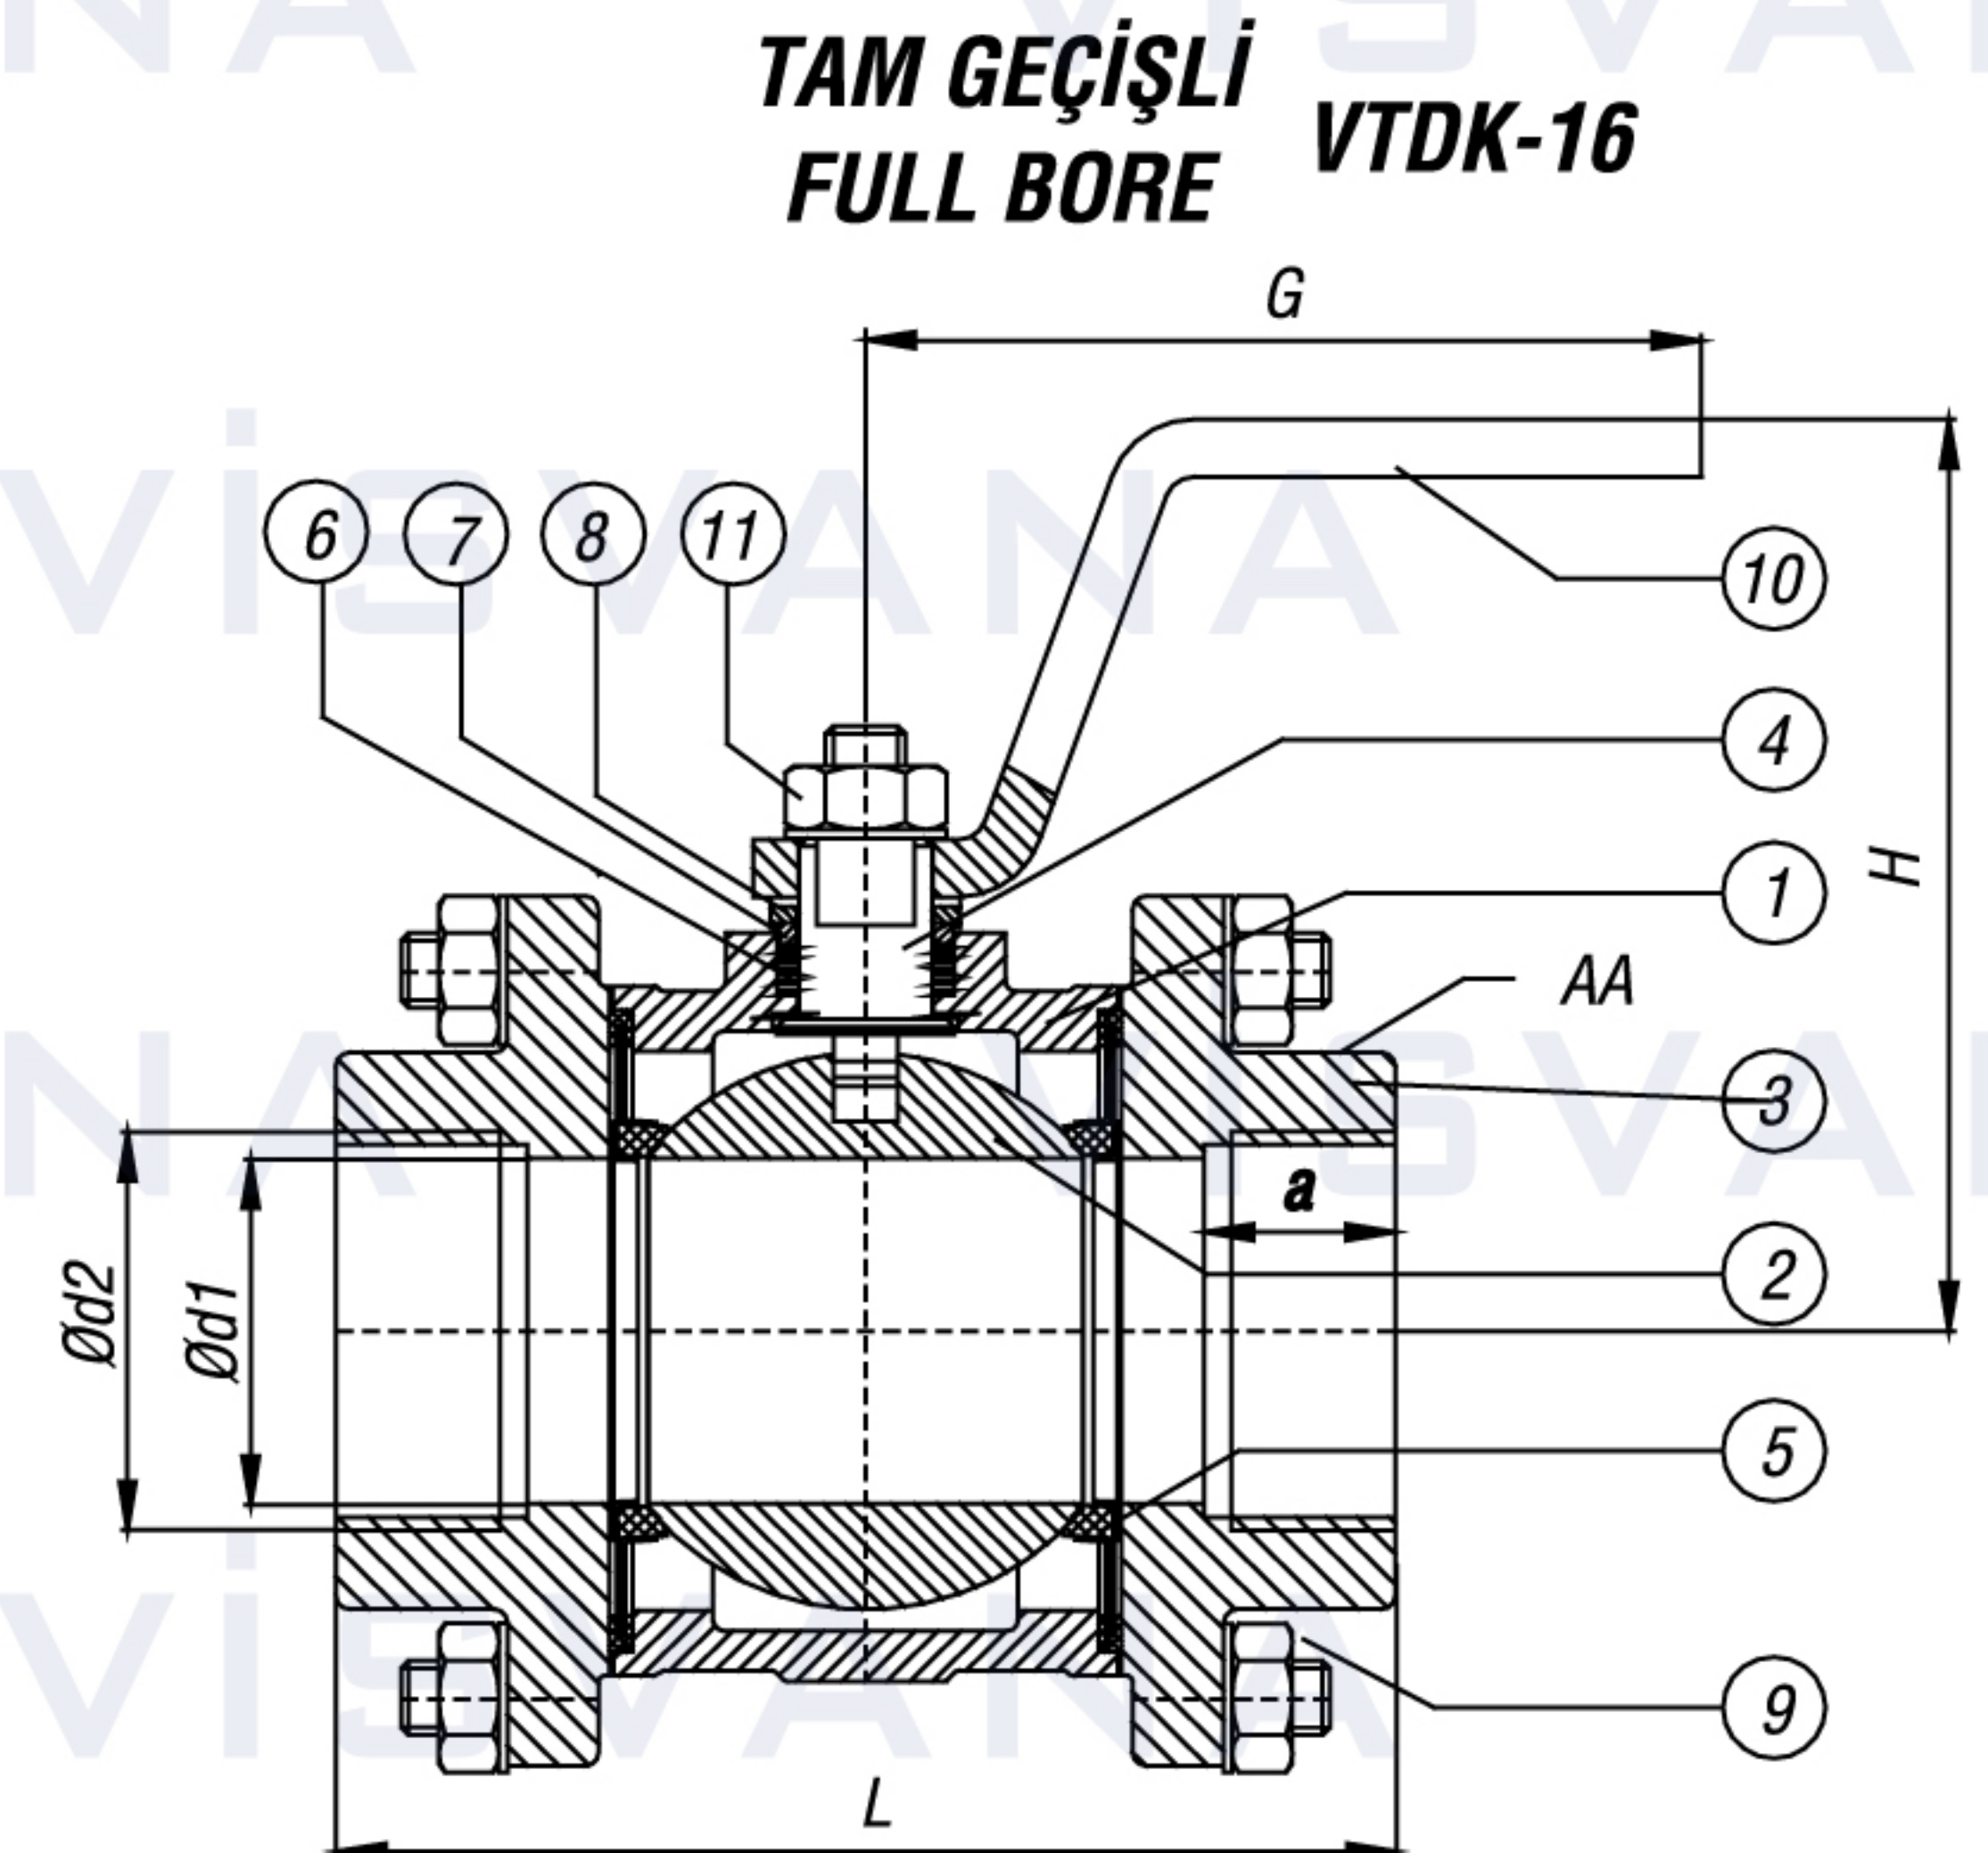
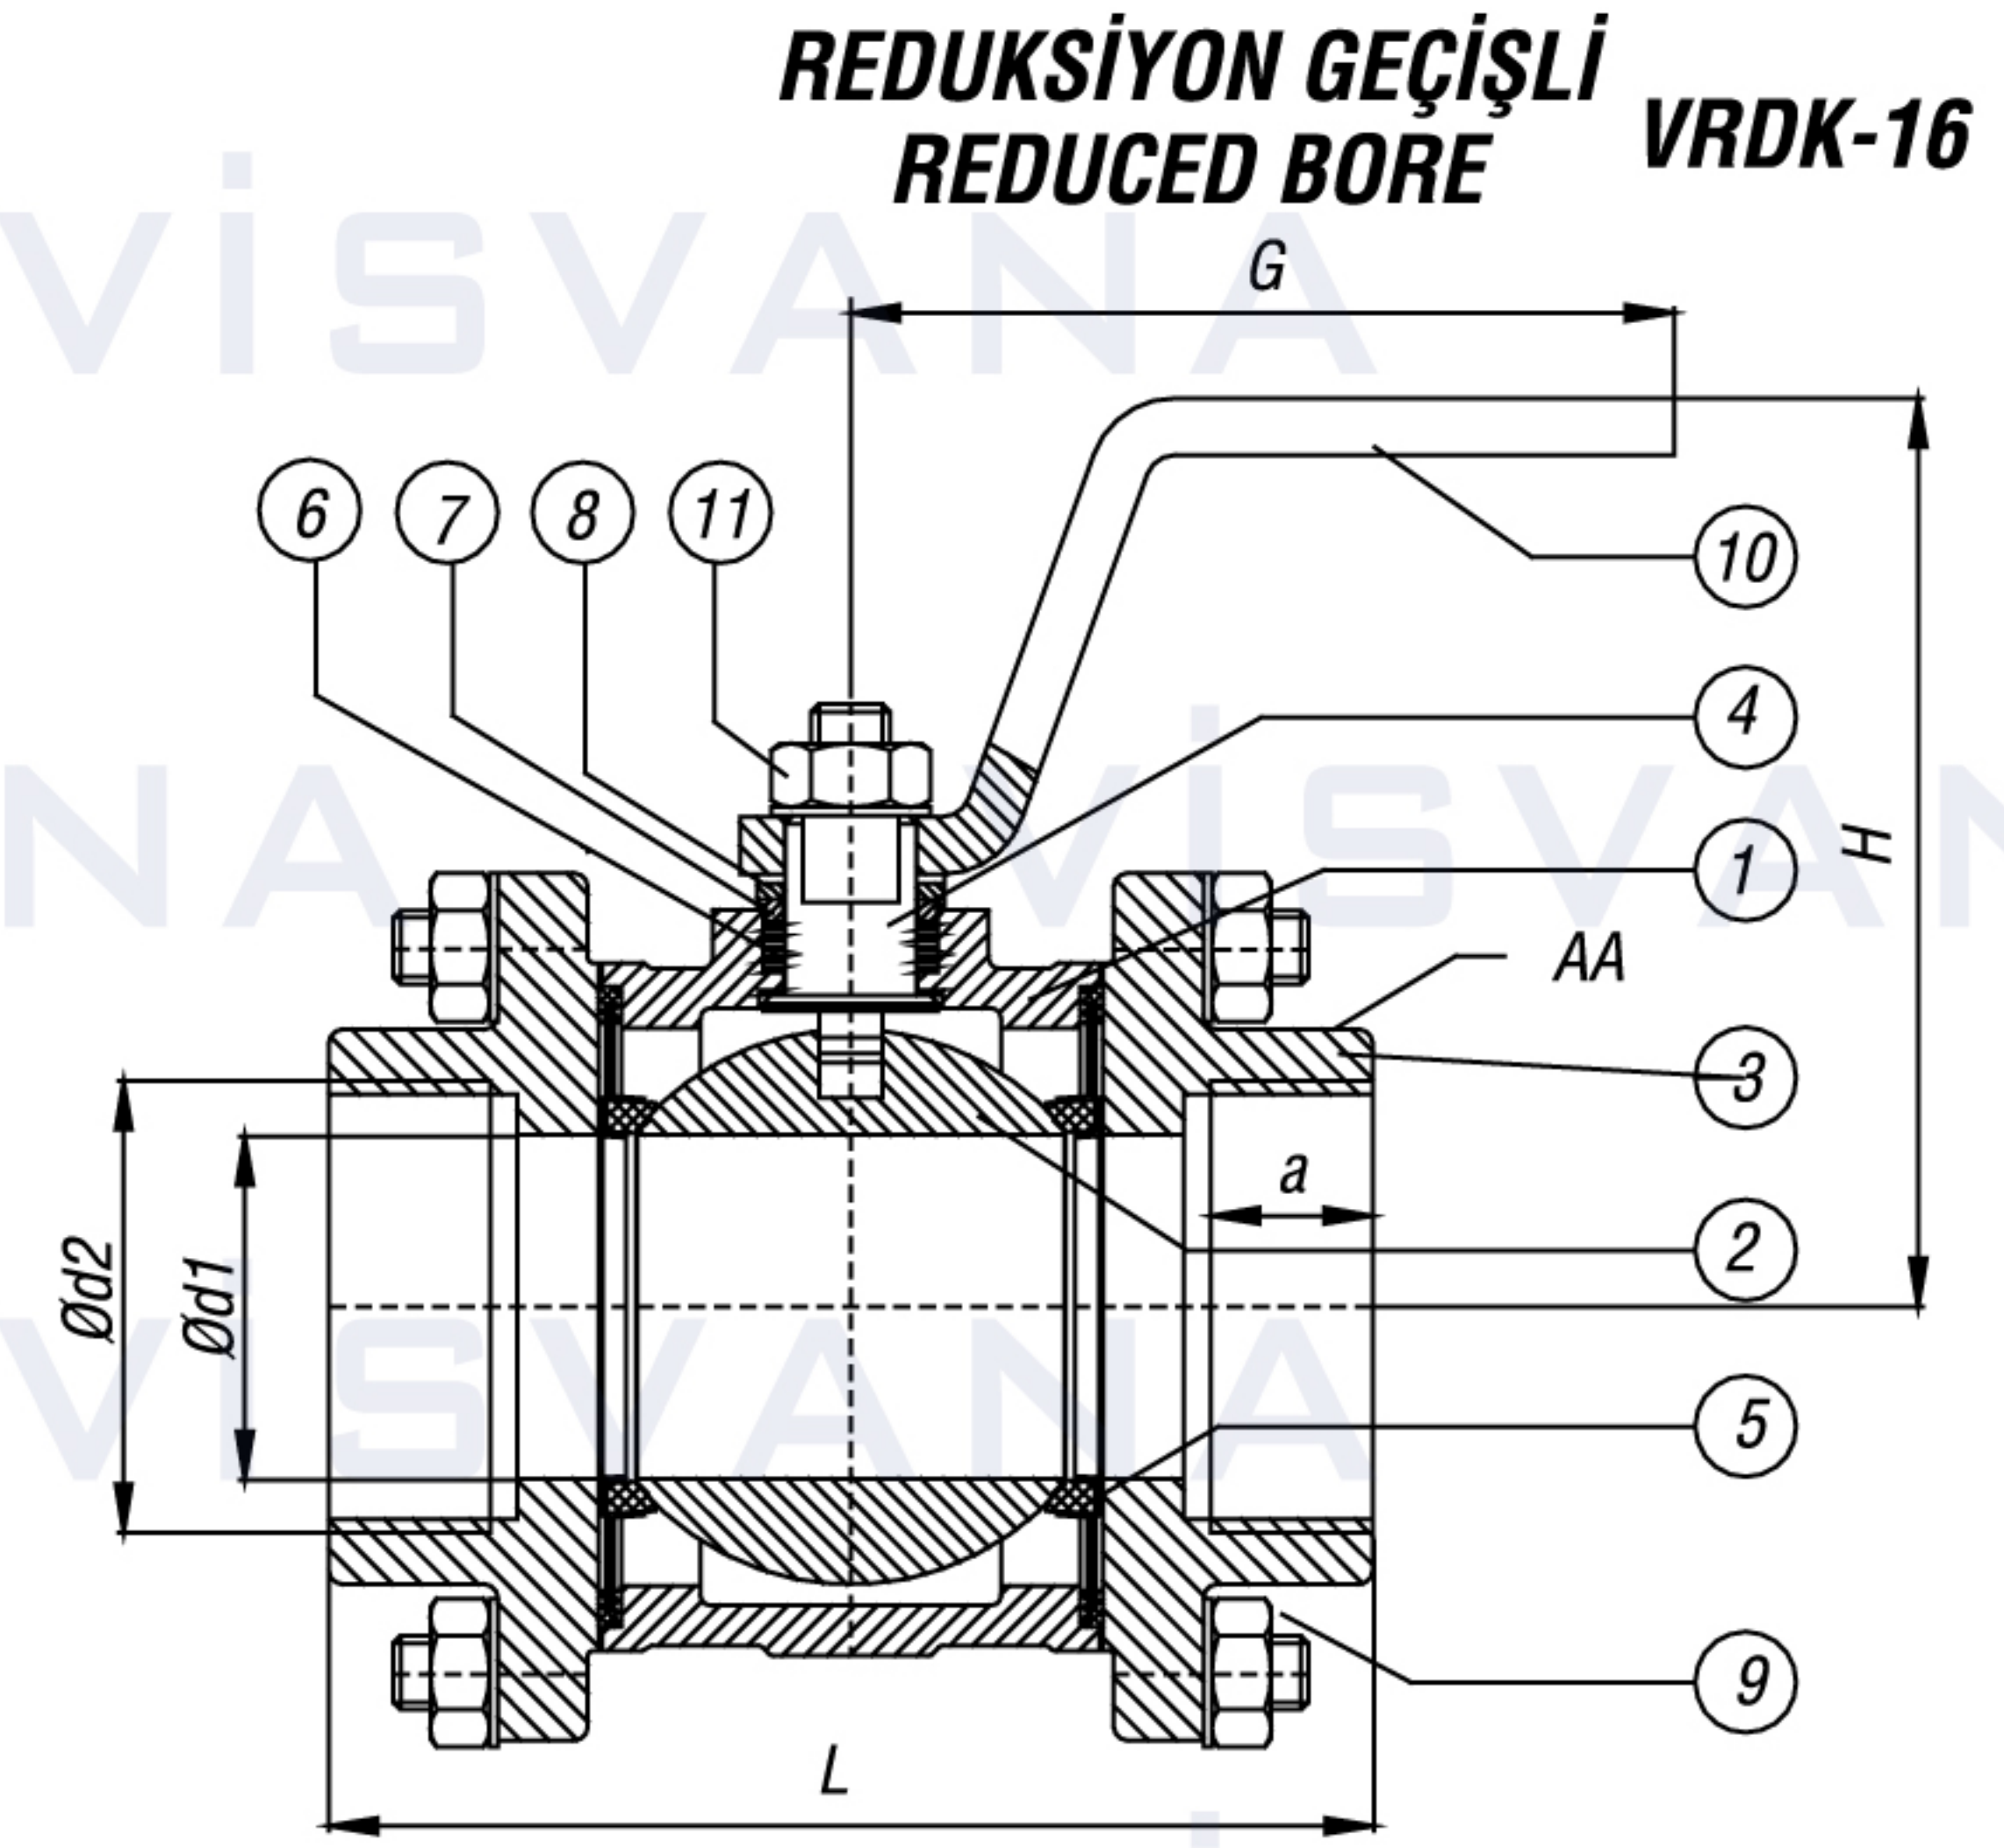


THREADED BALL VALVE **(FULL BORE-REDUCED BORE)** DIŞLİ KÜRESEL VANALAR (TAM GEÇİŞLİ - REDÜKSİYON GEÇİŞLİ)

Pressure Rate / Basınç Aralığı: PN16-40-63
 Size Range / Ölçü Aralığı: DN 1/2"/10 - DN 1/2"/50
 DN 3/8"/ DN 1 1/2"
 Temperature / Sıcaklık: -30 oC+250 oC
 Flange Ends / Flanş: DIN 2999(Dışlı)

NO	PART NAME	PARÇA ADI	MATERIAL / MALZEME
1	Body	Gövde	GG 25 / GGG-40/GS-C 25
2	Ball	Küre	1.4301
3	Flange	Flanş	GG 25 / GGG-40/GS-C 25
4	Spindle	Mil	1.4021
5	Seat	Tabak Yay	PTFE + 1.4301
6	Packing	Conta	PTFE + 1.4301
7	Gland	Baskı	Ms 58
8	Stopper	Hareket Pulu	St 37
9	Stud	Saplama	5,6
10	Lever	Kol	St
11	Nut	Somun	8

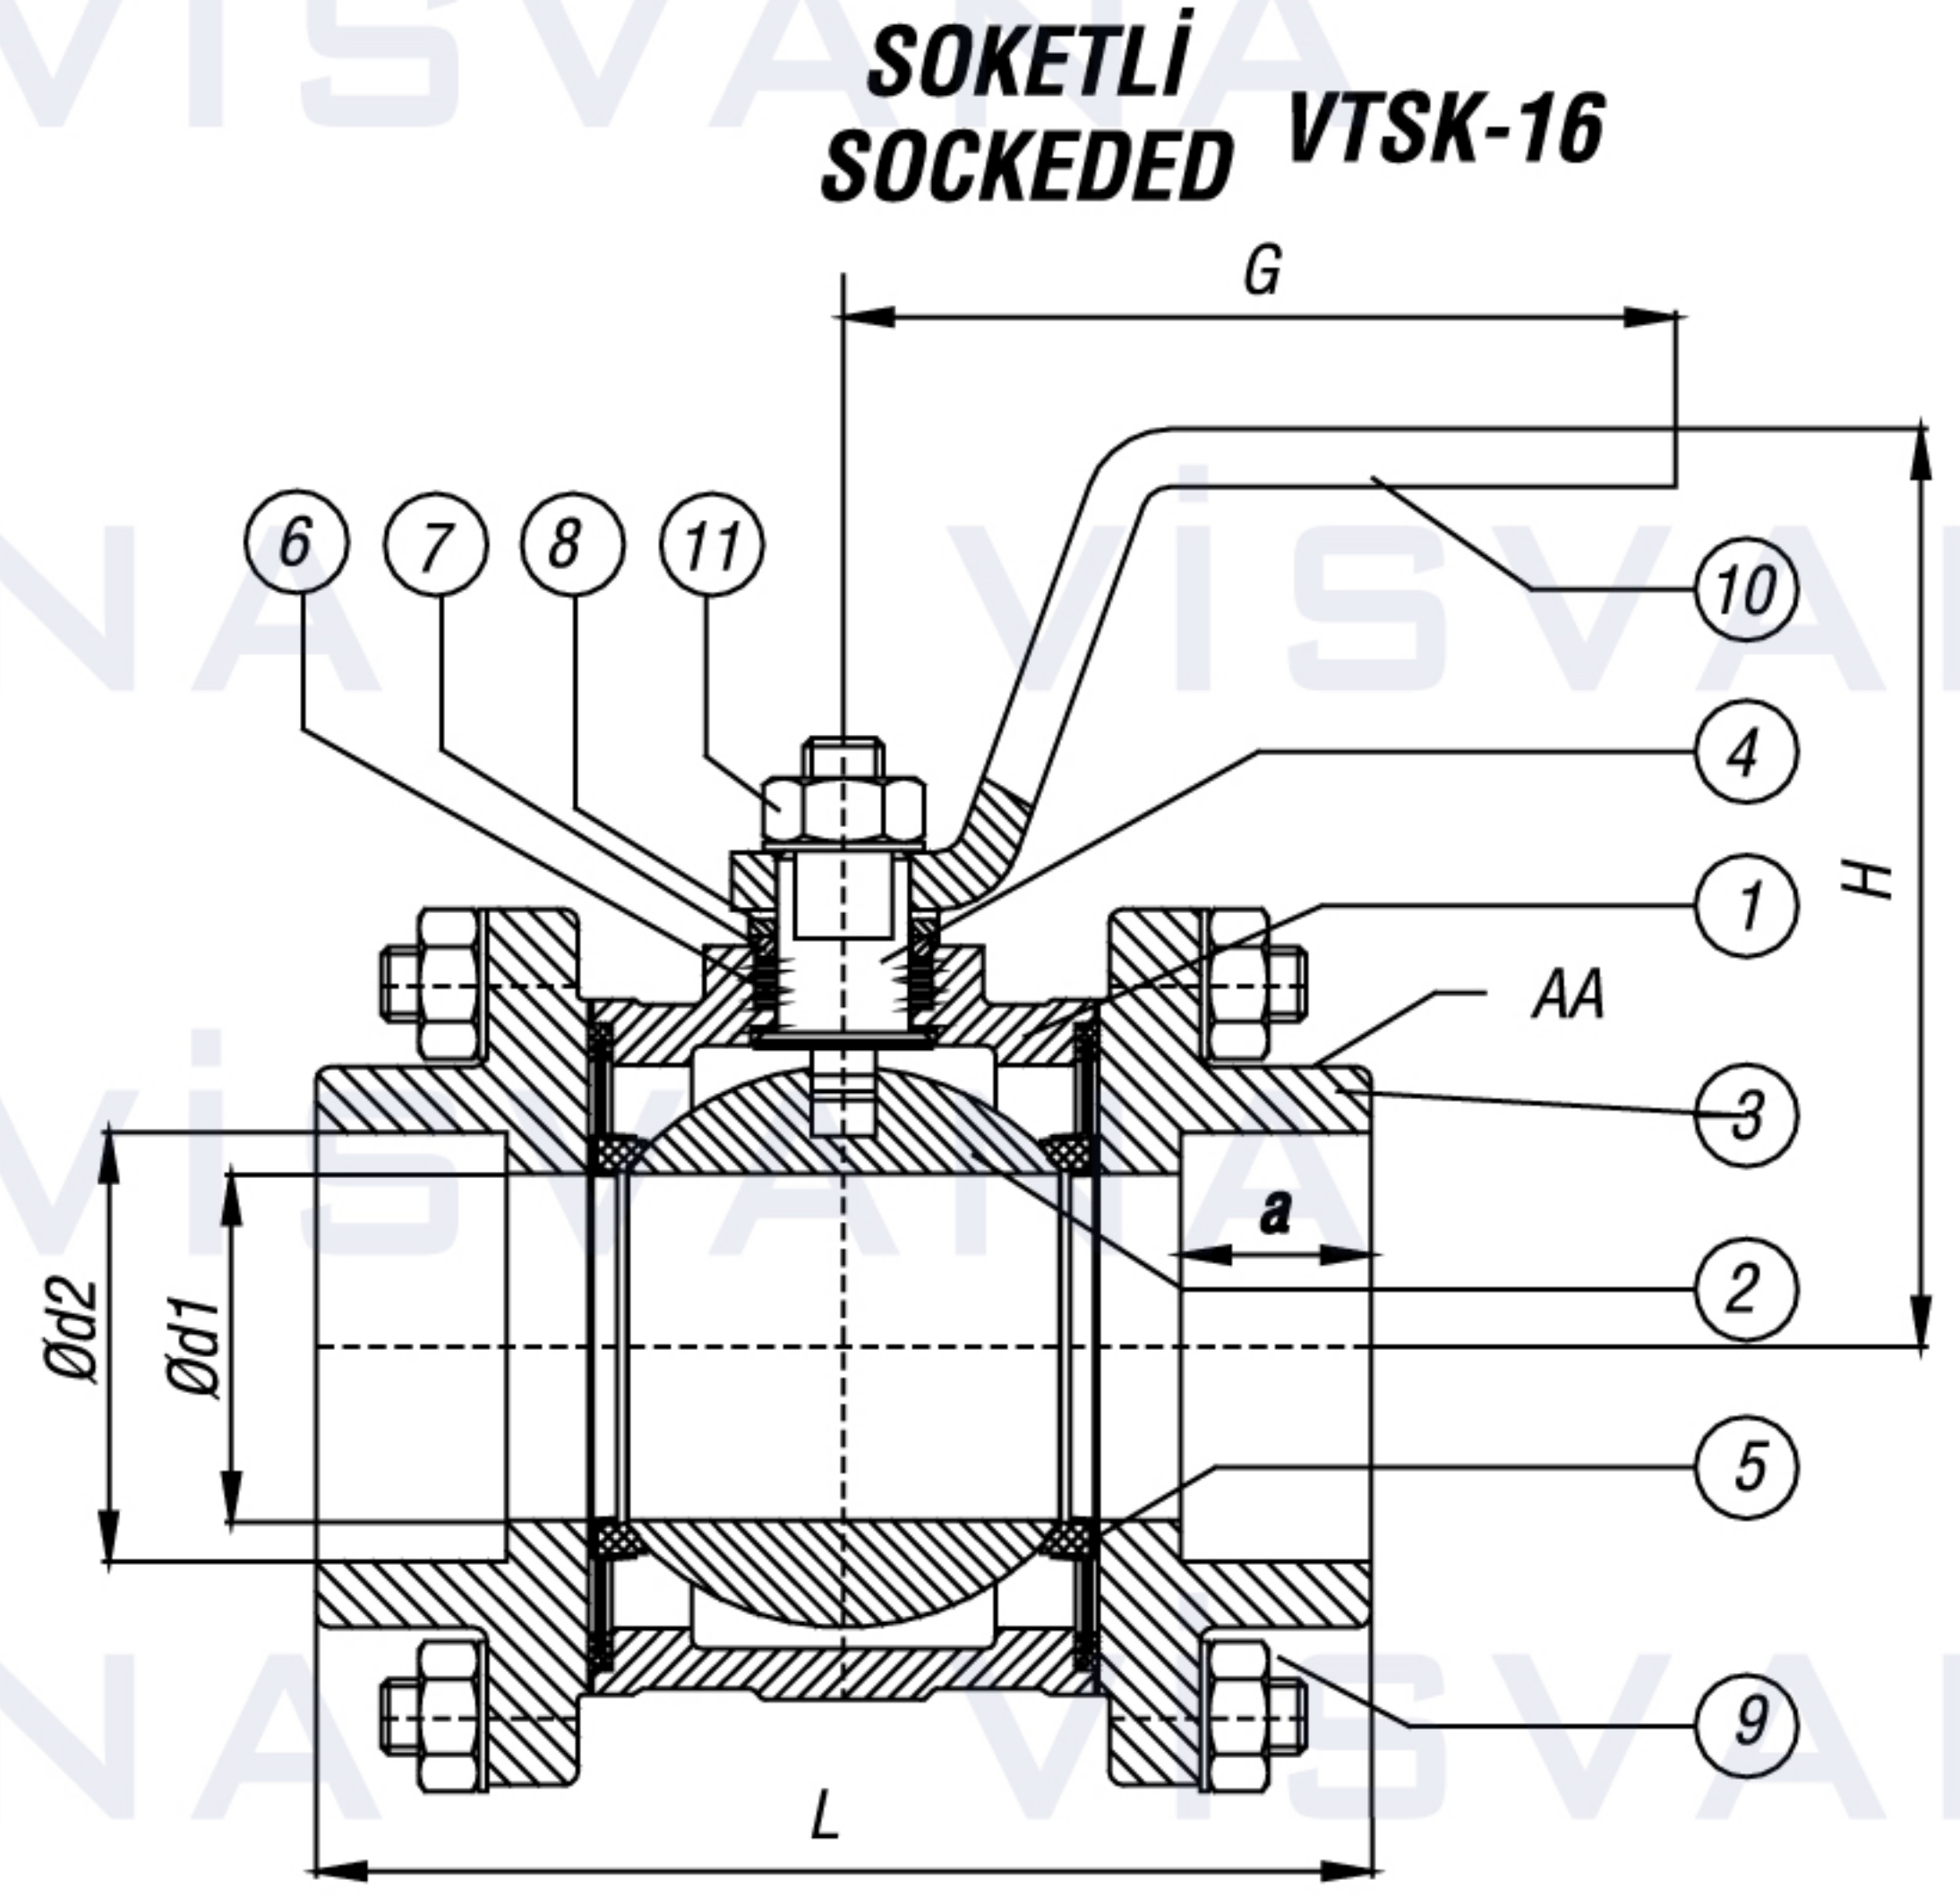

6
 Ball Valves

	DN	Dimensions / Boyutlar			Bağlantı Özellikleri				Diameter Ağırlık kg
		L	H	G	AA	d1	d2	a	
Reduced Bore Redüksiyon Geçişli	1/2"/10	70	89	130	27	10	R 1/2"	15,5	0,65
	3/4"/15	75	93	130	32	15	R 3/4"	16,0	1,3
	1"/20	95	110	160	41	20	1"	19,0	1,5
	1 1/4"/25	105	113	160	50	25	R 1 1/4"	19,0	2,2
	1 1/2"/32	110	127	200	55	32	R 1 1/2"	19,0	3,8
	2"/40	125	134	200	70	40	R 2"	20,0	4,5
	2 1/2"/50	188	165	280	95	50	R 2 1/2"	38,0	11,0
Full Bore Tam Geçişli	1/4"/10	70	89	130	27	10	R 1/4"	10,5	0,60
	3/8"	70	89	130	27	10	R 3/8"	11,5	0,60
	1/2"	75	93	130	32	15	R 1/2"	15,5	0,70
	3/4"	95	110	160	41	20	R 3/4"	16,0	1,2
	1"	105	113	160	50	25	R 1"	19,0	1,8
	1 1/4"	110	127	200	55	32	R 1 1/4"	19,0	3,3
	1 1/2"	125	134	200	70	40	R 1 1/2"	19,0	3,7
Socketed Soketli	2"	150	141	280	75	50	R 2"	20,0	5,0
	3/8"	70	89	130	27	10	17,6	10	0,70
	1/2"	75	93	130	32	15	21,8	10	1,0
	3/4"	95	110	160	41	20	27,1	13	1,5
	1"	105	113	160	50	25	33,8	13	3,0
	1 1/4"	110	127	200	55	32	42,6	13	3,5
	1 1/2"	125	134	200	70	40	48,7	13	4,4