


DISMANTLING JOINTS-RIGID TYPE

RİJİT TİP DEMONTAJ PARÇASI

VDPR-10-16



Pressure Rate / Basınç Aralığı: PN10-16
Size Range / Ölçü Aralığı: DN100-DN1500
Flange Ends / Flanş: DIN, ANSI, JIS
Test: EN 12266

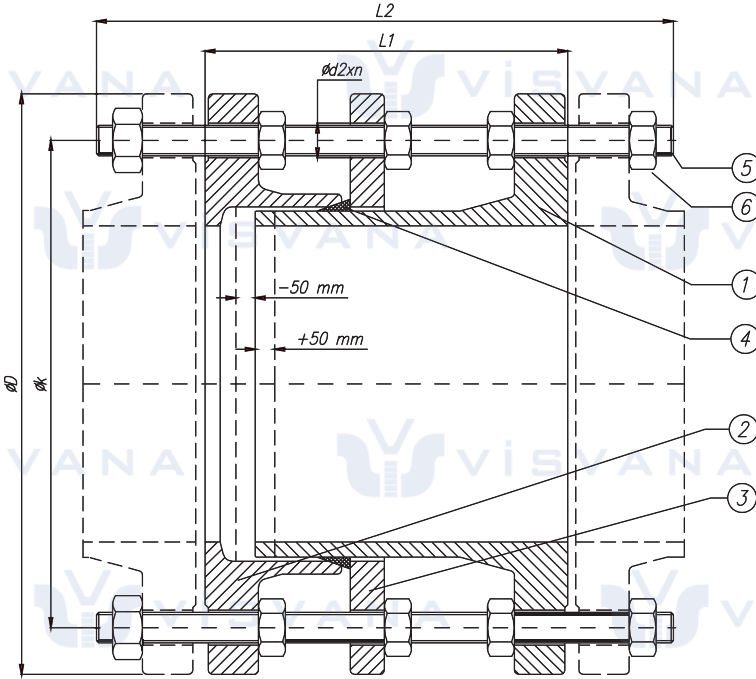

4

Butterfly Valves

NO	PART NAME	PARÇA ADI	MATERIAL / MALZEME
1	Flange Pipe-Long	Uzun Parça	GGG-40
2	Flange Pipe-Short	Kısa Parça	GGG-40
3	Retainig Flange	Baskı Flanşı	GGG-40
4	Sealing Ring	Sızdırmazlık Ringi	EPDM/NBR
5	Stud Bold	Saplama	Ck-40(Gal. Zn)
6	Nut	Somun	Ck-40(Gal. Zn)

Nominal Diameter Anma Çapı		DN	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500		
Valve Dimensions Vana Boyutları	PN 10	L1	200			220			230		250	260			290			300		320	340	360	380	
		L2	310		320	340	360		370		390	400	410		460		480		520	560	580	590		
	PN 16	L1	200			220	230	250	260	270		280	300		320		340		360	380		400		
		L2	340	370		370	410		480			500	540	560	600	630	660		600	630		700		
Flange Dimensions Flanş Boyutları BS 4504 DIN EN 1092-1/2	PN 10	ØD	220	250	285	340	400	455	505	565	615	670	780	895	1015	1115	1230	1430	1455	1575	1675	1785		
		Øk	180	210	240	295	350	400	460	515	565	620	725	840	950	1050	1160	1270	1380	1490	1590	1700		
	PN 16	Ød2xn	Ø18x8		Ø22x8		Ø22x12		Ø22x16		Ø26x16		Ø26x20		Ø30x20	Ø30x24	Ø33x24	Ø33x28	Ø36x28	Ø36x32	Ø39x32	Ø42x32	Ø42x36	Ø48x36
		ØD	220	250	285	340	400	455	520	580	640	715	840	910	1025	1125	1255	1355	1485	1590	1685	1820		
		Øk	180	210	240	295	355	410	470	525	585	650	770	840	950	1050	1170	1280	1390	1490	1590	1710		
		Ød2xn	Ø18x8		Ø22x8		Ø22x12		Ø26x12		Ø26x16		Ø30x16		Ø30x20		Ø33x20	Ø36x20	Ø39x24	Ø39x28	Ø42x28	Ø42x32	Ø48x32	
Weight / Ağırlık (~ for iron)	kg	20	23	32	46	57	78	102	128	135	200	305	365	410	540	700	820	1120	1210	1310	1480			