ANGLE TYPE FIRE VALVE - SB

KÖŞE TİP YANGIN VANASI - SB

VKYB-16

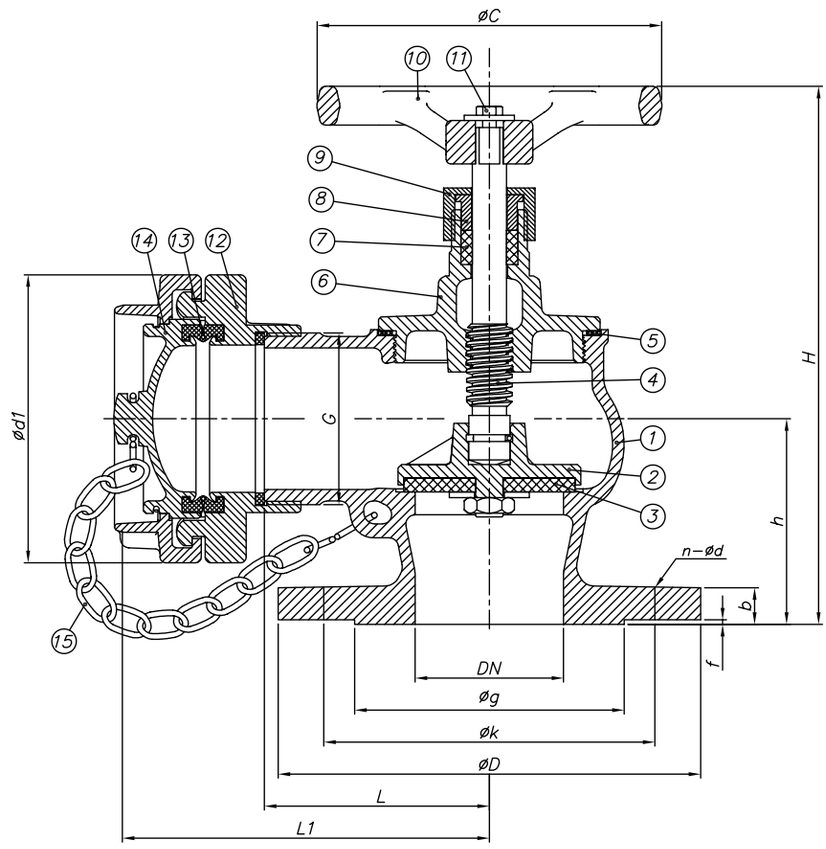

Design / Dizayn:BS 5041,DIN 86211,Screwed Bonnet
Face to Face / L Boyu : VisVana Design
Pressure/ Basınç: PN 16
Size Range / Ölçü Aralığı: DN40 - DN65
Flange End / Flanş: EN 1092-3/B
Flange Options / Flanş Opsiyonu: ASME, JIS, VG
Coupling Options / Kaplin Opsiyonu:
Storz, BS 336, Nor, Nakajima
Tests / Testler : EN 12266

NO	*PART NAME*	PARÇA ADI	*MATERIAL* / MALZEME	NO	*PART NAME*	PARÇA ADI	*MATERIAL* / MALZEME
1	Body	Gövde	Bronze Rg5 / CuSn10 / GS-C25	9	Glnad Nut	Baskı Somunu	Brass Ms58
2	Disc	Klape	Bronze Rg5 / CuSn10 / GS-C25	10	Handwheel	Volan	GG 25 / Bronze Rg5
3	Seal	Conta	NBR / EPDM	11	Bolt	Civata	A2 (SS304)
4	Stem	Mil	Cu Zn39Pb3 / SS 420 / SS316	12	Fixed Coupling	Sabit Kaplin	Bronze Rg5 / Aluminum
5	Gasket	Conta	NBR / EPDM / Klingerite	13	Seal	Conta	NBR / EPDM
6	Bonnet	Kapak	Bronze Rg5 / CuSn10 / GS-C25	14	Blind Coupling	Tapa Kaplin	Bronze Rg5 / Aluminum
7	Packing	Salmastra	Graphite / PTFE	15	Chain / Rope	Zincir / Tel	SS
8	Gland	Baskı	Brass Ms58 / SS420	16			

8

Nominal Diameter / Anma Çapı		*Valve Dimensions* / Vana Boyutları DIN 86211							Flange Dimensions / Flanş Boyutları EN 1092 - 3 / B PN 10 / PN16						*Weight* / Ağırlık
DN	Size	L	L1	h	H (C/O)	G	d1	C	ØD	ØK	Øg	b	f	n - Ød	kg
40	1-1/2"	75	145	65	200/215	1-1/2"	98	140	150	110	84	14	2	4-18	6
50	2"	75	145	75	210/225	2"	98	140	165	125	99	16	2	4-18	7.3
65	2-1/2"	95	160	90	235/255	2-1/2"	126	150	185	145	118	16	2	4-18	10.5